

# BENIDUB

MUSIC EQUIPMENT

## DS01 Dub Siren

このたびは、Benidub Music Equipment [DS01 ダブサイレン]をお買い上げいただきまして誠にありがとうございます。[DS01 ダブサイレン]は、今となっては希少になってしまった昔ながらのトランジスタ FX（効果音）機材を基にクローン化された次世代のダブサイレン・マシーンです。Benidub Music Equipment の正規代理店であるユナイテッドカルチャージャパン(U.C.J.)監修の下、従来海外のみで使用が可能だった Benidub Music Equipment の商品を日本仕様に開発したものです。

ご使用になる前にこの取り扱い説明書をよくお読みいただき、正しい取り扱い方法をご理解いただいた上で、十分に機能を発揮させ末永くご愛用くださいますようお願い申し上げます。お読みになった後はいつでも見られるところに必ず保管してください。

### 付属品

1. AC-DC アダプター（入力：AC100-240V 50/60Hz、出力：DC12V 500mA、プラグ：2.1mm） ..... 1
2. 取り扱い説明書（本書） ..... 1
3. 保証書 ..... 1

### △ 警告

1. 必ず、付属品の指定電源アダプターを使用してください。火災・感電の原因となります。

#### 「問い合わせ先」

Benidub Audio 日本正規代理店

ユナイテッドカルチャージャパン(U.C.J.)

[www.united-culture-japan.com](http://www.united-culture-japan.com)

[info@united-culture-japan.com](mailto:info@united-culture-japan.com)





UNITED CULTURE JAPAN

# BENIDUB

MUSIC EQUIPMENT

## DUB SIREN DS01 MANUAL

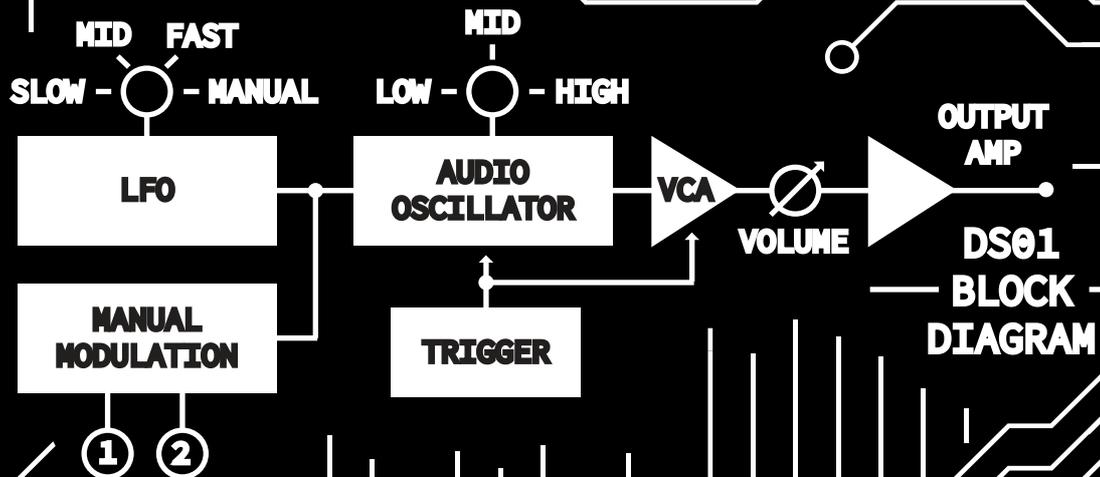

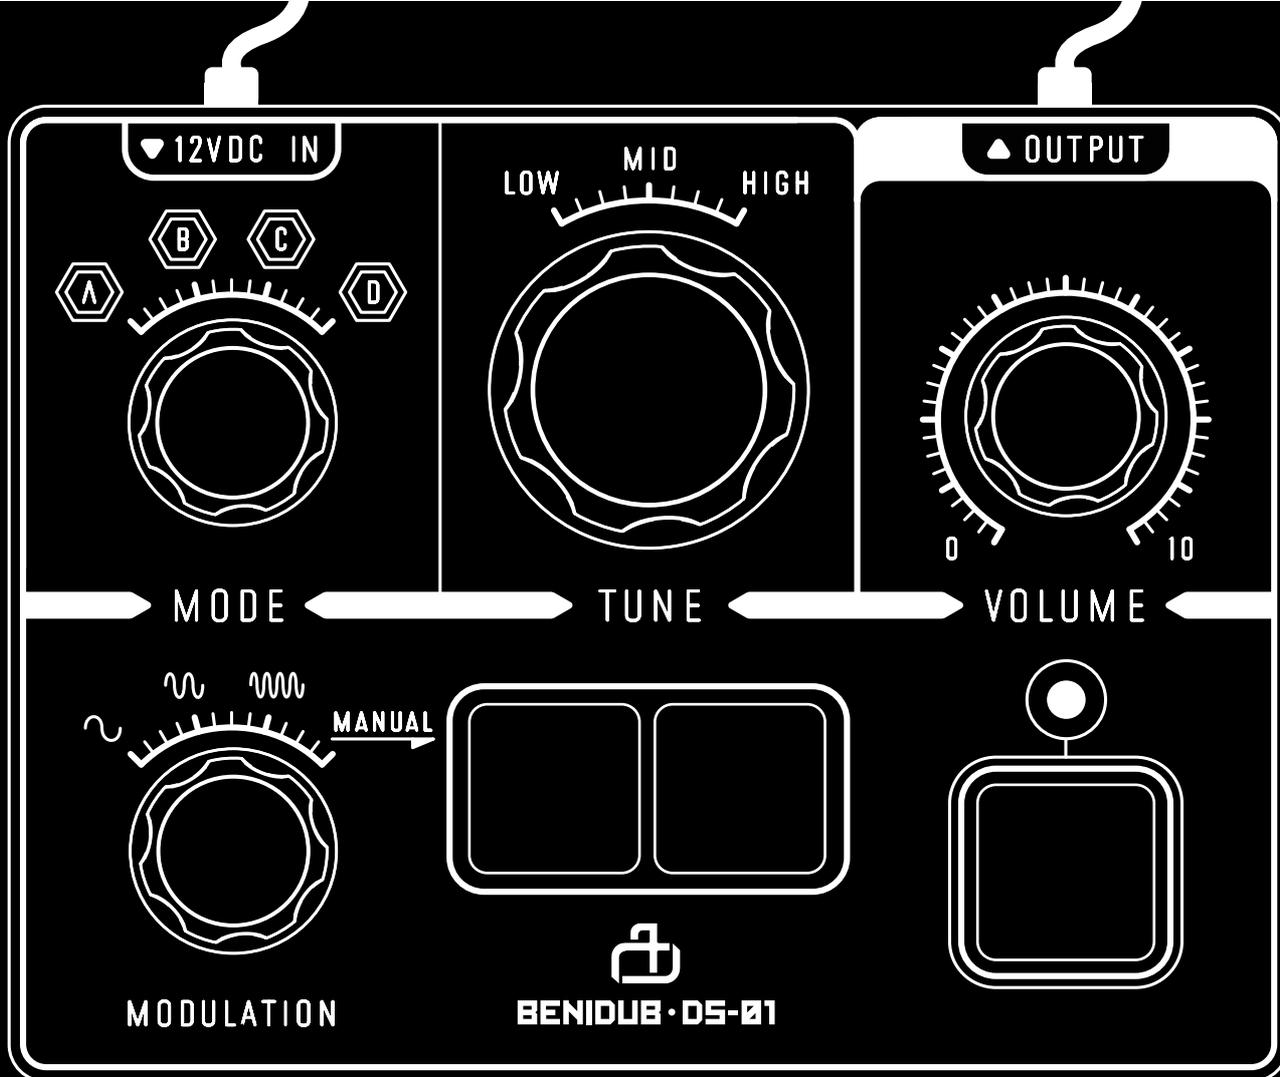

MODE

4 PRESET DUB  
SIREN TONES



SIREN SOUND  
pitch and pulse  
width modulated  
with sinusoidal  
control signal




TEST TONE SOUND  
triggered  
automatically  
by the LFO



SQUARE WAVE SIREN  
high-low square  
modulated pitch




SIREN SOUND  
pitch modulated  
with sinusoidal  
control signal



TUNE

3 BASE FREQUENCIES  
FOR THE AUDIO  
OSCILLATOR




Audio ON / OFF  
It can be  
pressed lightly for  
momentary trigger,  
or until it clicks,  
for continuous  
trigger




VOLUME

OUTPUT LEVEL



MODULATION

SETS THE  
MODULATION SPEED  
fourth position  
(manual) stops  
the LFO, and makes  
the siren pitch  
controlled by  
manual modulations  
switches



MANUAL MODULATION  
Right push button  
is used in  
mode B and C,  
in mode A and D  
both buttons can be  
used to modulate  
the sound

POWER SUPPLY  
12VDC, center  
positive, 2.1mm x  
5mm barrel type  
connector

CURRENT DRAW  
less than 100mA

AUDIO OUTPUT  
1/4" unbalanced  
jack

SIZE  
120x90x40 (mm)

